К155РЕ23

Микросхема представляет собой постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) емкостью 1024 бит (с организацией 256х4) с использованием в качестве преобразователя двоичного кода в код арифметических знаков и цифр. Содержит 1620 интегральных элементов. Корпус типа 238.16-2, масса не более 2 г.

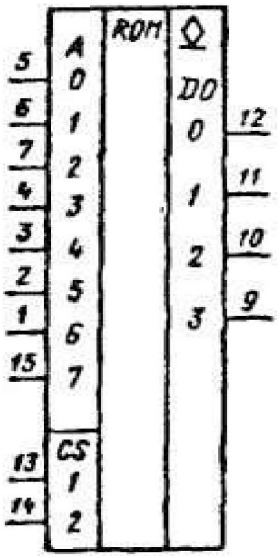

Условное графическое обозначение К155РЕ23

Назначение выводов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 - входы адресные; 8 - общий; 9, 10, 11, 12 - выходы; 13, 14 - входы разрешения выборки; 16 - напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания ..... 5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня ..... ≤ 0,4 В
Напряжение на антизвонном диоде ..... ≥ -1,5 В
Входной ток низкого уровня ..... ≤ 1 мА
Входной ток высокого уровня..... ≤ 0,04 мА
Входной пробивной ток ..... ≤ 1 мА
Выходной ток высокого уровня ..... ≤ 0,1 мА
Ток потребления ..... ≤ 130 мА
Потребляемая статическая мощность ..... ≤ 682,5 мВт
Время выборки разрешения при включении и выключении ..... ≤ 30 нс
Время выборки адреса при включении и выключении ..... ≤ 60 нс