К155ЛД1, КМ155ЛД1, КБ155ЛД1-4

Микросхемы представляют собой 2 четырехвходовых логических расширителя по ИЛИ. Содержат 14 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и типа 201.14-8, масса не более 2,2 г.

Назначение выводов: *1* — вход *X1*; *2* — вход *X2*; *3* — вход *X3*; *4* — вход *X5*; *5* — вход *X6*; *6* — вход *X7*; *7* — общий; *8* — вход *X8*;

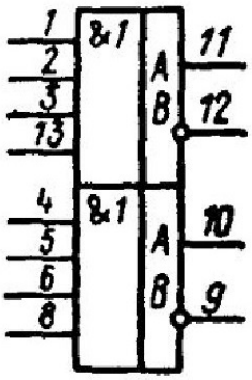

Условное графическое обозначение К155ЛД1, КМ155ЛД1, КБ155ЛД1-4

9 — инверсный выход *Y4*, *10* — выход *Y3*, *11* — выход *Y1*, *12* — инверсный выход *Y2*; *13* — вход *X4*; *14* — напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,4 В
Напряжение на антизвонном диоде	≥ – 1,5 В
Входной ток низкого уровня	≤ – 1,6 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 0,04 мА
Входной пробивной ток	≤ 1 мА
Выходной ток низкого уровня	≤ – 0,39 мА
Выходной ток высокого уровня	≤ 0,3 мА
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения	≤ 2,5 мА
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения	≤ 4 мА
Потребляемая статическая мощность на 1 логический элемент	≤ 8,5 мВт