136ЛР1 МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ « ДВА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2-2И-2ИЛИ-НЕ»

И63.088.023 ТУ1
Зарубежный аналог **SN54L50**
Изготавливаются в корпусе 401.14-4 и 401.14-5М
Предназначена для применения в аппаратуре специального назначения.
Категория качества ВП.

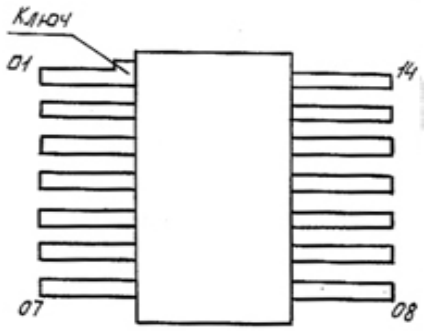

Номер вывода	Назначение	Номер вывода	Назначение
01	Вход	08	Выход
02	Вход	09	Вход
03	Вход	10	Вход
04	Вход	11	-
05	Вход	12	-
06	Выход	13	Вход
07	Общий	14	Питание

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Tокр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Выходное напряжение низкого уровня	U_{OL}	В	I_O=4мА U_{IL}=0В U_{TH}=2В	-	0,3
Выходное напряжение высокого уровня	U_{OH}	В	I_O= -0,2мА U_{TL}=0,7В U_{IH}=4,5В	2,4	-
Входной ток низкого уровня	I_{IL}	мА	U_{IL}=0,3В, U_{IH}=4,5В	-	-0,35
Входной ток высокого уровня	I_{IH}	мкА	U_{IL}=0, U_{IH}=2,4В	-	20
Средний ток потребления	I_{CCAV}	мА	U_{IH}=5В для I_{CCL} U_{IL}=0 для I_{CCH}	-	2
Время задержки распространения при включении	t_{PHL}	нс	U_{IH}=3В U_{IL}=0 C_L=30пФ±15%	-	60
Время задержки распространения при выключении	t_{PLH}	нс	U_{IH}=3В U_{IL}=0 C_L=30пФ±15%	-	60
Напряжение питания 5В±10%					

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"
Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32
E-mail: market@transistor.com.by http://www.transistor.by